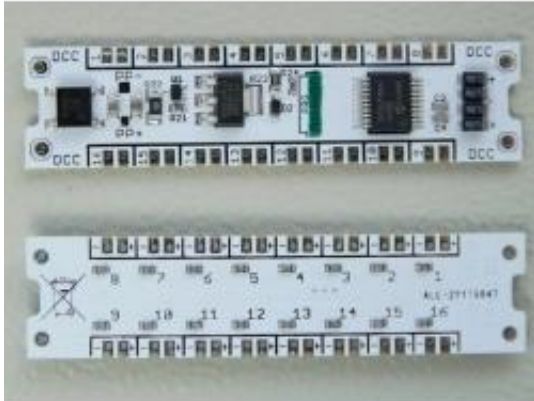


Link do produktu: <https://shop.makieciarz.pl/pe-li-wlu-a2-uniwersalny-modul-oswietlenia-p-3517.html>

PeLi WLU-A2 Uniwersalny moduł oświetlenia

Cena	73,94 zł
Dostępność	
Czas wysyłki	Nieznany (Produkt sprowadzany na zamówienie)
Numer katalogowy	pe_l_WLU-A2
0-14	

Opis produktu

PeLi WLU-A2 - Uniwersalny moduł oświetleniowy

Opcje modułu:

16 niezależnych wyjść LED
 dekodery funkcji / dekodery akcesoriów;
 31 efektów świetlnych
 indywidualna i globalna regulacja jasności
 ustawianie opóźnienia włączania i wyłączenia
 losowe ustawienia włączania i wyłączenia
 ustawianie losowego opóźnienia generatora
 przypisanie generatora losowego do funkcji
 globalne ustawienie prędkości efektu
 obsługa klawiszy funkcyjnych F0 - F28

Efekty świetlne:

- 0 bez efektu
- 1 żarówka
- 2 latarnie morskie
- 3 mignięcia
- 4 podwójne mignięcia
- 5 świetlówek typ1 - z zapłonikiem
- 6 świetlówek typ2 - nowe z zapłonikiem
- 7 świetlówek typ3 - z konwerterem
- 8 świetlówek typ4 - nowa elektroniczna
- 9 świetlówek typ5 - nowa elektroniczna
- 10 uszkodzonych świetlówek po czasie OK
- 11 zepsuta świetlówa
- 12 uszkodzonych świetlówek, pod koniec okresu eksploatacji
- 13 uszkodzona elektroniczna świetlówa 1
- 14 zepsuta elektroniczna świetlówa 2
- 15 błysków zgodnie z CV62 i CV63
- 16 przeciwstawne miganie zgodnie z CV62 i CV63
- 17 miganie wg CV64 i CV65

18 przeciwne miganie zgodnie z CV64 i CV65
19 lampa gazowa 1
20 lampa gazowa 2
21 lampa gazowa 3 niskie ci?nienie gazu
22 lampa gazowa 4 niskie ci?nienie gazu
23 lampa sodowa 1
24 lampa sodowa 2
25 zepsuta lampa sodowa 1
26 rozbita lampa sodowa 2
27 spawanie 1
28 spawanie 2
29 przerywane spawanie
30 ogie? 1
31 ogie? 2 (telewizja)

Wymiary: 9mm x 23mm x 4mm
Zasilanie DCC: 10-20V
Zasilanie analogowe: 4-20V (pe?na jasno?? przy 5,3V)
Pob?r mocy: maks. 0,02A (20mA)
Obci??enie jednego wyj?cia: 3mA
Temperatura pracy: 5 - 50°C

[>](#)